



БОЙЛЕР КОСВЕННОГО
НАГРЕВА/ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
БАК

SSL-300 D DELUXE

ПАСПОРТ





Внимание! Установку и обслуживание бойлера косвенного нагрева должен производить квалифицированный специалист.

Бойлер косвенного нагрева предназначен для использования в системах отопления и горячего водоснабжения и позволяет одновременно использовать несколько источников тепла, таких как солнечные коллекторы, тепловые насосы, котлы отопления и др. В системах отопления бойлер оптимизирует режимы работы источников тепла, выполняет функцию гидравлического разделителя и позволяет создавать гибкие и эффективные системы.

Отличительные особенности бойлеров SSL-300 D DELUXE:

- внутренний бак изготовлен из «медицинской» нержавеющей стали марки SUS316L;
- теплообменники изготовлены из «медицинской» нержавеющей стали марки SUS316L;
- исполнение теплообменников: бесшовная холоднокатаная труба внешним диаметром 30мм., толщиной стенки 1.2мм.
- возможно установить ТЭН;
- встроенный магниевый анод;
- несъемная теплоизоляция из полиуретана;
- вертикальный, напольный способ установки;
- гарантия 5 лет.

Технические характеристики:

SILA SSL-300 D DELUXE	
Объем бака	300 л
Материал теплообменников	Нержавеющая сталь SUS316L
Количество теплообменников	2
Верхний теплообменник длина / площадь	14 м / 1.33м²
Нижний теплообменник длина / площадь	25 м / 2.38 м²
Диаметр теплообменников внутренний / внешний	27,6 мм / 30 мм
Максимальное давление в теплообменниках	1 МПа
Подключение теплообменников	G 1"
Количество патрубков подключений	6 шт
Диаметр патрубков подключений	G 1"
ТЭН	опция
Размер резьбы для ТЭНа	G 1 1/2"
Гильза для температурного датчика	2 шт
Рекомендуемое рабочее давление	0,6 МПа
Максимальное давление	1 МПа
Материал внутреннего бака / толщина	Нержавеющая сталь SUS316L / 1,5 мм
Материал внешнего бака / толщина	Эмалированная сталь / 0,5 мм
Материал изоляции / толщина	Пенополиуретан / 45 мм
Способ установки	Вертикальный
Диаметр внешнего бака	∅ 580 мм
Высота	1720 мм
Вес	103кг
Гарантия	5 лет

Комплект поставки:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Бойлер | - 1 шт.; |
| 2. Пластиковая опора | - 3 шт.; |
| 3. Шуруп | - 12 шт.; |
| 4. Магниевый анод | - 1 шт.; |

Порядок установки: Закрепите пластиковые опоры с помощью шурупов на основании бойлера. Допускается только вертикальный способ установки. Бойлер должен быть установлен на ровной, прочной поверхности в сухом помещении, не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков и любой агрессивной среды. При подключении к системе необходимо использовать предохранительный клапан и расширительный бак, требуемого объема. Бойлер должен быть заземлен!

Условия гарантии:


Гарантийный срок на внутренний бак составляет 5 лет от даты продажи бойлера. Гарантийные обязательства распространяются только на изделие и дают право на выполнение ремонта бойлера или его частей, но не являются основанием для других претензий, в том числе, при случайном повреждении. Изготовитель выполняет бесплатный ремонт изделия и его частей в течении гарантийного срока эксплуатации, при обнаружении в изделии дефектов производственного характера.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя вследствие:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки;
- небрежного обращения или неправильного монтажа;
- самостоятельного ремонта или внесения изменений в конструкцию изделия;
- механических повреждений;
- воздействия агрессивной среды;
- эксплуатации без предохранительного клапана;
- замерзания или превышения рабочего давления.

В случае обоснованной рекламации, она должна направляться представителю изготовителя с предоставлением заводского номера изделия.

После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Ремонт, производимый вне условий данной гарантии, оплачивается дополнительно.

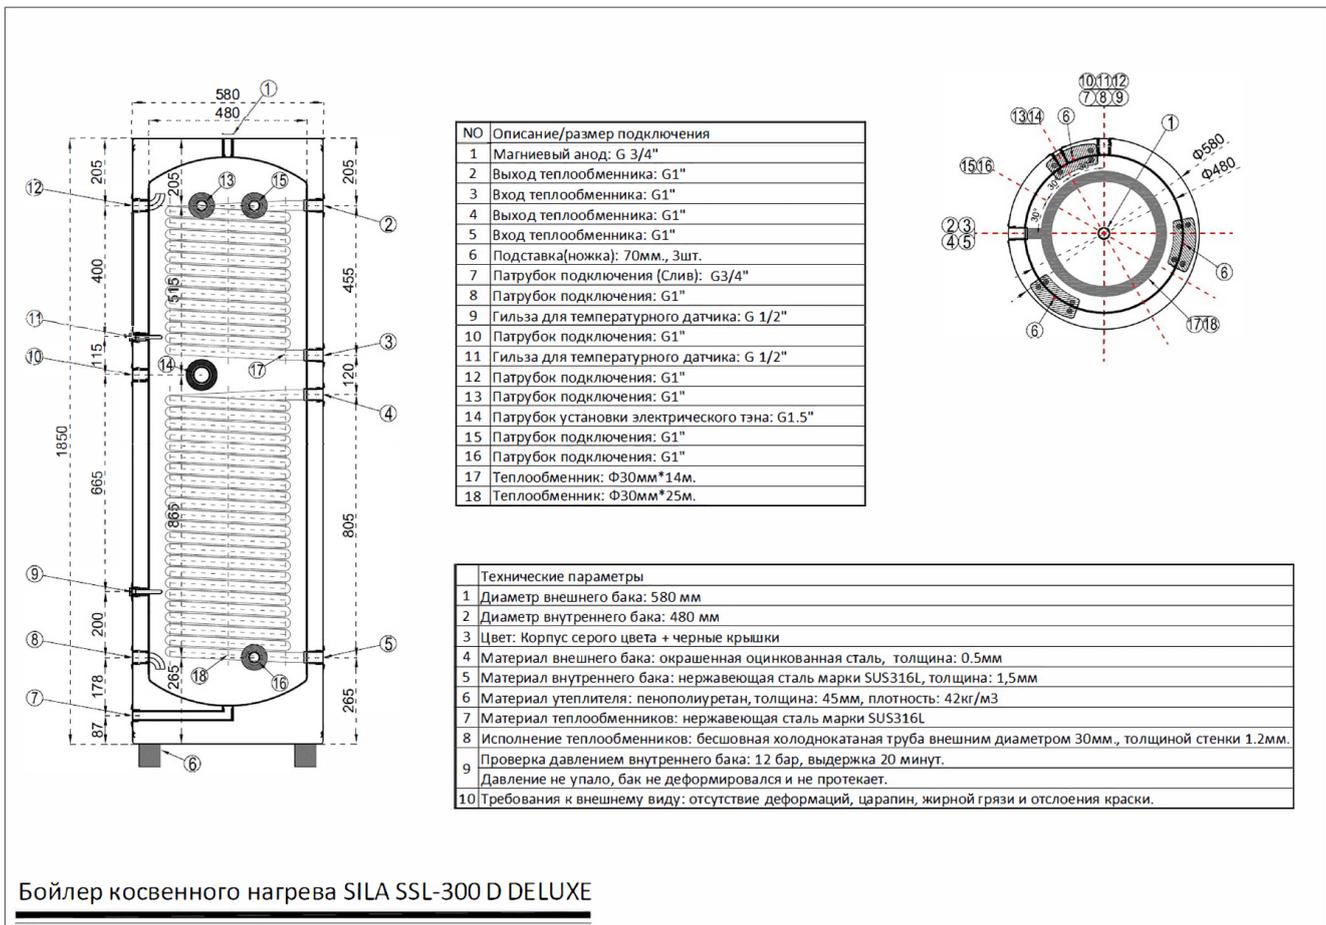

Информация о продавце Информация об изделии

Наименование Водонагревательный бак

Модель SILA SSL-300 D DELUXE

Адрес _____ Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать продавца