



БОЙЛЕР КОСВЕННОГО
НАГРЕВА/ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
БАК

SST -500 S

ПАСПОРТ





Внимание! Установку и обслуживание бойлера косвенного нагрева должен производить квалифицированный специалист.

Бойлер косвенного нагрева предназначен для использования в системах отопления и горячего водоснабжения и позволяет одновременно использовать несколько источников тепла, таких как солнечные коллекторы, тепловые насосы, котлы отопления и др. В системах отопления бойлер оптимизирует режимы работы источников тепла, выполняет функцию гидравлического разделителя и позволяет создавать гибкие и эффективные системы.

Отличительные особенности бойлеров SST-500 S:

- внутренний бак изготовлен из «пищевой» нержавеющей стали марки SUS 304;
- теплообменник изготовлен из «медицинской» нержавеющей стали марки SUS 316;
- встроенный магниевый анод;
- несъемная теплоизоляция из полиуретана;
- вертикальный, напольный способ установки;
- гарантия 3 года.

Технические характеристики:

SILA SST-500 S	
Объем бака	500 л
Материал теплообменников	Нержавеющая сталь SUS316L
Количество теплообменников	1
Нижний теплообменник длина / площадь	17 м / 2,64 м ²
Диаметр теплообменников внутренний / внешний	27 мм / 32 мм
Максимальное давление в теплообменниках	1 МПа
Подключение теплообменников	G 1"
Количество патрубков подключений	5 шт
Диаметр патрубков подключений	G 1 1/4"
ТЭН	Опционально. В комплект не входит
Размер резьбы для ТЭНа	G 2"
Гильза для температурного датчика	1 шт
Рекомендуемое рабочее давление	0,4 МПа
Максимальное давление	1 МПа
Материал внутреннего бака / толщина	Нержавеющая сталь SUS304 / 2 мм
Материал внешнего бака / толщина	Эмалированная сталь / 0,5 мм
Материал изоляции / толщина	Пенополиуретан / 60 мм
Способ установки	Вертикальный
Диаметр внешнего бака	Ø 700 мм
Высота	2080мм
Вес	69 кг
Гарантия	3 года

Комплект поставки:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Бойлер | - 1 шт.; |
| 2. Пластиковая опора | - 4 шт.; |
| 3. Шуруп | - 16 шт.; |
| 4. Магниевый анод | - 1 шт.; |

Порядок установки: Закрепите пластиковые опоры с помощью шурупов на основании бойлера. Допускается только вертикальный способ установки. Бойлер должен быть установлен на ровной, прочной поверхности в сухом помещении, не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков и любой агрессивной среды. При подключении к системе необходимо использовать предохранительный клапан и расширительный бак, требуемого объема. Бойлер должен быть заземлен!

Условия гарантии:



Гарантийный срок на внутренний бак составляет 3 года от даты продажи бойлера. Гарантийные обязательства распространяются только на изделие и дают право на выполнение ремонта бойлера или его частей, но не являются основанием для других претензий, в том числе, при случайном повреждении. Изготовитель выполняет бесплатный ремонт изделия и его частей в течении гарантийного срока эксплуатации, при обнаружении в изделии дефектов производственного характера.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя вследствие:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки;
- небрежного обращения или неправильного монтажа;
- самостоятельного ремонта или внесения изменений в конструкцию изделия;
- механических повреждений;
- воздействия агрессивной среды;
- эксплуатации без предохранительного клапана;
- замерзания или превышения рабочего давления.

В случае обоснованной рекламации, она должна направляться представителю изготовителя с предоставлением заводского номера изделия.

После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Ремонт, производимый вне условий данной гарантии, оплачивается дополнительно.

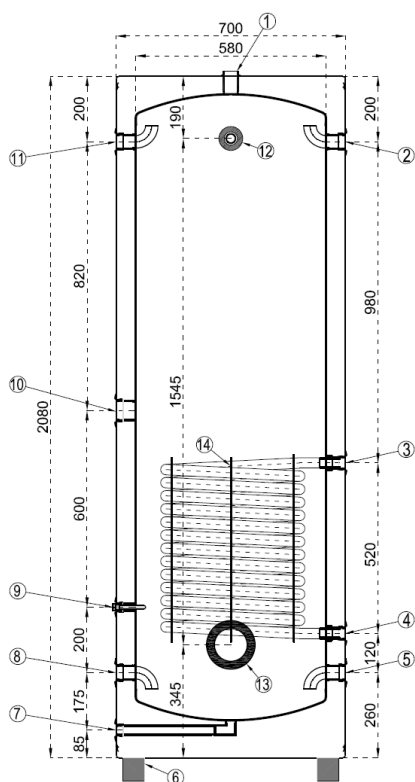

NO	Описание/размер подключения
1	Патрубок подключения: G1.25"
2	Патрубок подключения: G1.25"
3	Выход теплообменника: G1"
4	Вход теплообменника: G1"
5	Патрубок подключения: G1.25"
6	Подставка(ножка): 70мм., 4шт.
7	Патрубок подключения (Слив): G3/4"
8	Патрубок подключения: G1.25"
9	Гильза для температурного датчика: G 1/2"
10	Патрубок установки электрического тэна: G2"
11	Патрубок подключения: G1.25"
12	Магниевый анод: G 3/4"
13	Инспекционный фланец: 80мм
14	Теплообменник: 1.25"*17м.

Технические параметры	
1	Диаметр внешнего бака: 700 мм
2	Диаметр внутреннего бака: 580 мм
3	Цвет: белый
4	Материал внешнего бака: окрашенная оцинкованная сталь, толщина: 0.5мм
5	Материал внутреннего бака: нержавеющая сталь марки SUS 304, толщина: 2мм
6	Материал утеплителя: пенополиуретан, толщина: 60мм, плотность: 42кг/м3
7	Материал теплообменников: нержавеющая сталь марки SUS 316
8	Проверка давлением внутреннего бака: 12 бар, выдержка 20 минут.
	Давление не упало, бак не деформировался и не протекает.
9	Требования к внешнему виду: отсутствие деформаций, царапин, жирной грязи и отслоения краски.

Бойлер косвенного нагрева SILA SST-500 S

Информация о продавце Информация об изделии

Наименование Водонагревательный бак

Модель SILA SST-500 S

Адрес _____ Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать продавца

