



БАК АККУМУЛЯТОР БУФЕРНЫЙ/
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
БАК

SST -500

ПАСПОРТ





Внимание! Установку и обслуживание бака аккумулятора/водонагревательного бака должен производить квалифицированный специалист.

Бак аккумулятор/водонагревательный бак предназначен для использования в системах отопления и горячего водоснабжения и позволяет одновременно использовать несколько источников тепла, таких как тепловые насосы, котлы отопления и др. В системах отопления бак оптимизирует режимы работы источников тепла, выполняет функцию гидравлического разделителя и позволяет создавать гибкие и эффективные системы.

Отличительные особенности баков SST-500:

- внутренний бак изготовлен из «пищевой» нержавеющей стали марки SUS 304;
- встроенный магниевый анод;
- встроенная гильза для температурного датчика
- возможность установки ТЭНа
- несъемная теплоизоляция из полиуретана;
- вертикальный, напольный способ установки;
- гарантия 3 года.

Технические характеристики:

SILA SST-500	
Объем бака	500 л
Количество теплообменников	НЕТ
Количество патрубков подключений	7 шт
Диаметр патрубков подключений	G 1.25"
ТЭН	опционально
Размер резьбы для ТЭНа	G 2"
Гильза для температурного датчика	2 шт
Рекомендуемое рабочее давление	0,4 МПа
Максимальное давление	1 МПа
Материал внутреннего бака / толщина	Нержавеющая сталь SUS304 / 2 мм
Материал внешнего бака / толщина	Эмалированная сталь / 0,5 мм
Материал изоляции / толщина	Пенополиуретан / 60мм
Способ установки	Вертикальный
Диаметр внешнего бака	Ø 700мм
Высота	2150мм
Вес	92кг
Гарантия	3 года

Комплект поставки:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Бак | - 1 шт.; |
| 2. Пластиковая опора | - 3 шт.; |
| 3. Шуруп | - 12 шт.; |
| 4. Магниевый анод | - 1 шт.; |

Порядок установки: Закрепите пластиковые опоры с помощью шурупов на основании бака. Допускается только вертикальный способ установки. Бак должен быть установлен на ровной, прочной поверхности в сухом помещении, не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков и любой агрессивной среды. При подключении к системе необходимо использовать предохранительный клапан и расширительный бак, требуемого объема.

Условия гарантии:


Гарантийный срок на внутренний бак составляет 3 года. Гарантийные обязательства распространяются только на изделие и дают право на выполнение ремонта бака или его частей, но не являются основанием для других претензий, в том числе, при случайном повреждении. Изготовитель выполняет бесплатный ремонт изделия и его частей в течении гарантийного срока эксплуатации, при обнаружении в изделии дефектов производственного характера.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя вследствие:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки;
- небрежного обращения или неправильного монтажа;
- самостоятельного ремонта или внесения изменений в конструкцию изделия;
- механических повреждений;
- воздействия агрессивной среды;
- эксплуатации без предохранительного клапана;
- замерзания или превышения рабочего давления.

В случае обоснованной рекламации, она должна направляться представителю изготовителя с предоставлением заводского номера изделия.

После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Ремонт, производимый вне условий данной гарантии, оплачивается дополнительно.

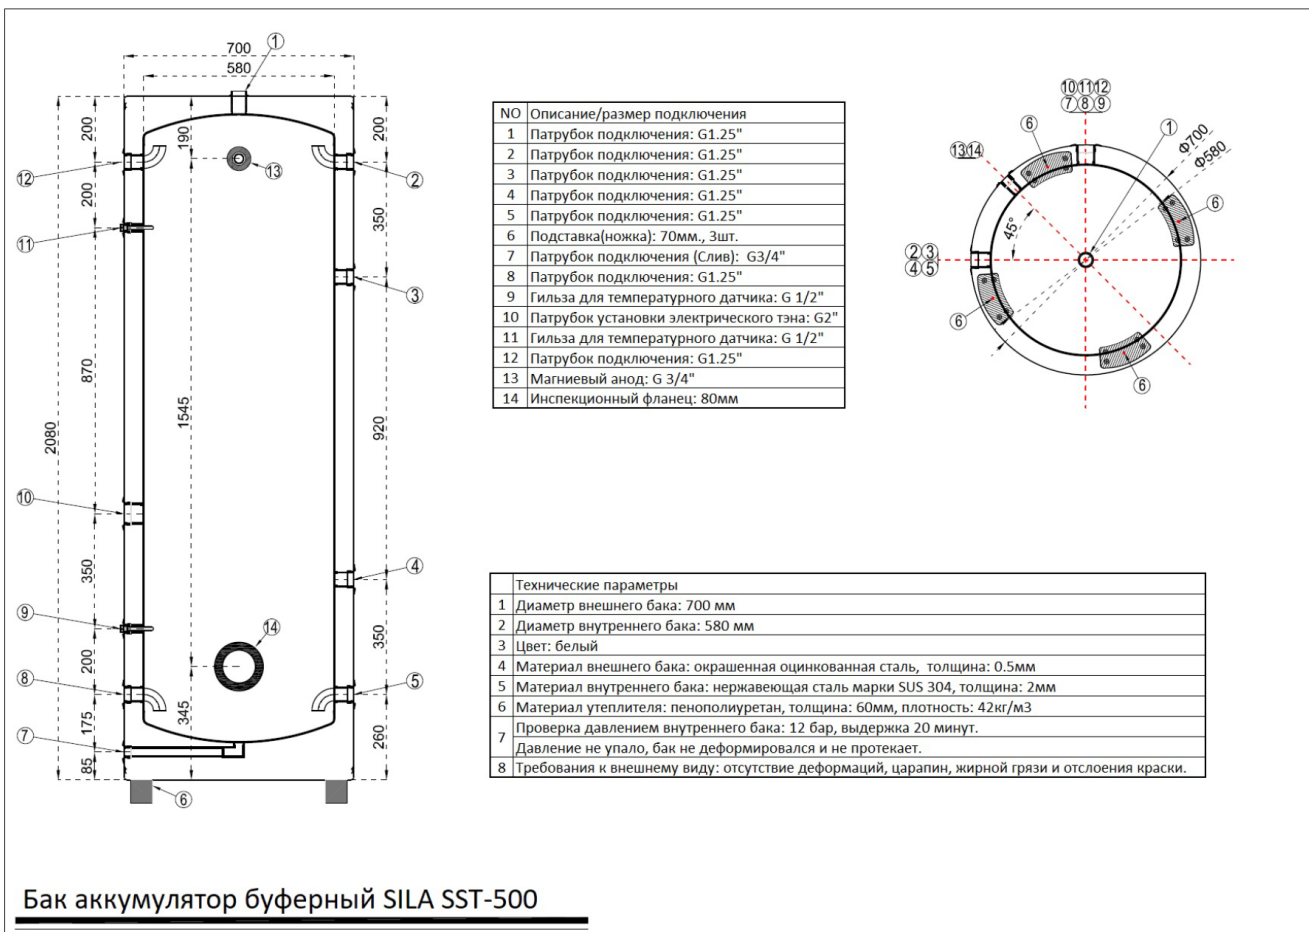

Информация о продавце Информация об изделии

Наименование Водонагревательный бак Модель SILA SST-500

Адрес _____ Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Печать продавца